



IP Cam

2.0 MP網路紅外線迷你PTZ攝影機 DS-2DE2204IW-DE3



Dimension

Unit : mm

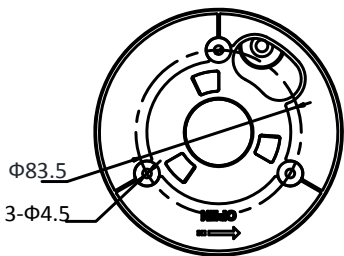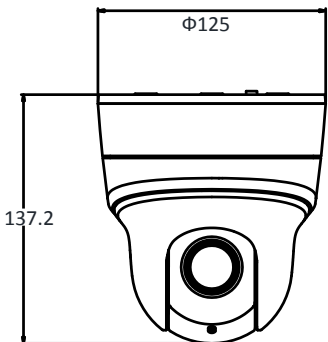

基本功能

- H.264 / MJPEG 影像壓縮，高達 1920×1080 @ 30fps 分辨率
- PoE (802.3af)
- 鏡像和一鍵恢復
- 支持 Hikvision SDK, ONVIF, CGI, PSIA 和 Hik Cloud P2P
- 3D 定位
- ±0.1°預置精度
- 關機內存：重啟後恢復 PTZ 和鏡頭狀態

智慧功能

- 智慧檢測：入侵檢測，線交叉檢測，音頻異常檢測，運動檢測和視頻篡改檢測
- 智慧錄音：邊緣存儲，智能搜索智能 NVR 和 VCA 播放
- 智慧圖像增強：HLC (高光補償)
- 智慧編碼：低比特率和 ROI (感興趣區域) 編碼
- 智慧報警：網絡斷線，IP 地址衝突，硬盤滿，硬盤錯誤，非法登錄等告警

IR 功能

- 高達 30m 紅外距離
- 智能紅外避免過度暴露
- 30,000 小時的使用壽命

相機功能

- 4×光學變焦，16×數碼變焦
- 自動光圈，自動對焦，自動白平衡，背光補償和 3D DNR
- 最小。照度：0.05Lux @ (F2.0, AGC ON) (顏色)，0.005Lux @ (F2.0, AGC ON) (B/W)

PTZ 功能

- 0°至 350°水平範圍，0°至 90°傾斜範圍
- 0.1°至 60°/s 手動搖攝速度，以及 0.1°至 50°/s 手動搖攝速度
- 300 個可編程預設
- 8 巡邏，每個巡邏最多 32 個預設
- 成比例縮放和駐車動作
- 1 個報警輸入，1 個報警輸出，以及能夠執行報警動作的報警聯動，如發送電子郵件，通知監控中心，上傳到 FTP / 內存車/ NAS，觸發記錄等。

網路功能


- Micro SD / SDHC / SDXC 卡存儲，最高可達 128GB
- 內置麥克風，帶 1 個音頻輸入和 1 個音頻輸出
- 支持 NAS 存儲，網絡恢復後，可以將視頻從存儲卡傳輸到 NAS
- HTTPS 加密和基於 IEEE 802.1x 端口的網絡訪問控制
- 支持三個流，H.264 + / H.264 / MJPEG 視頻壓縮，基線，主要和高級配置文件
- 支持多種網絡協議：IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, Bonjour

IP Cam

2.0 MP網路紅外線迷你PTZ攝影機 DS-2DE2204IW-DE3



Dimension

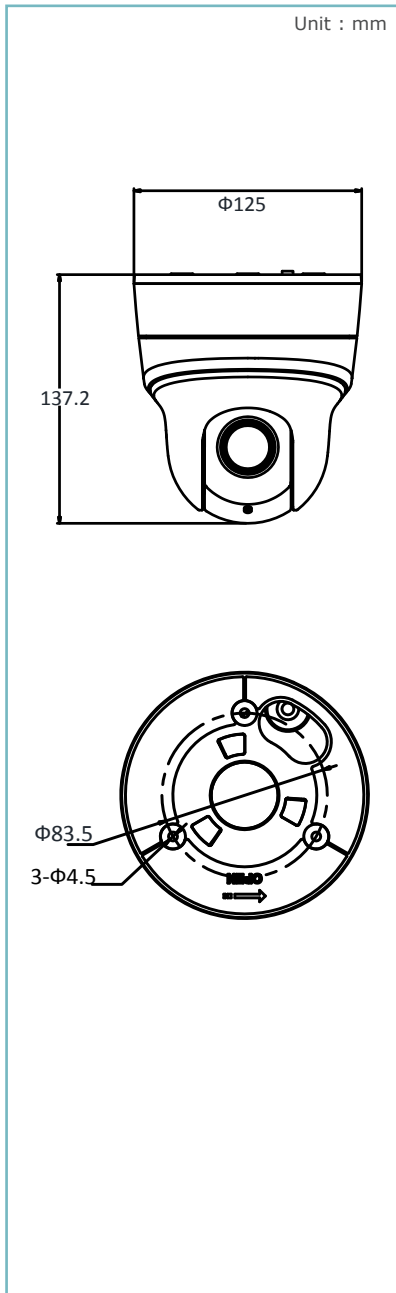

SPECIFICATION

Model	DS-2DE2204IW-DE3
攝像元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON)
Day & Night	IR Cut Filter
對焦模式	Auto
快門速度	1/1 to 1/10,000s
數位變焦	16x
白平衡	自動/手動/ ATW (自動跟踪白平衡) / 室內/室外/日光燈/鈉燈
AGC	自動/手動
背光補償 / 寬動態	支援
DNR (數字降噪)	支援
隱私掩碼	8個可編程的隱私遮擋
焦距	2.8 to 12mm, 4x
視野	100° to 25° (wide-tele)
工作距離	10 to 1500mm (wide-tele)
縮放速度	Approx. 2s (光學鏡頭, 廣角)
光圈範圍	F1.8 to F2.5
智慧檢測	入侵檢測, 線交叉檢測, 音頻異常檢測, 運動檢測和視頻篡改檢測
智慧錄音	邊緣存儲, 智能搜索在智能NVR和VCA播放
智慧圖像增強	HLC
智慧編碼	低比特率和ROI (感興趣區域) 編碼
智慧報警	網絡斷開, IP地址衝突, HDD已滿, HDD錯誤和非法登錄的警報
碼流	支持三碼流
主流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
視頻壓縮	H.264+/H.264/MJPEG
音頻壓縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM
協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時實時查看	最多20個用戶
移動範圍	Pan: 350°, Tilt: 0° to 90°
移動速度	Pan: 0.1° to 60°/s, Tilt: 0.1° to 50°/s
預置編號	300
巡弋點	8巡邏, 每次巡邏最多32個預設
公園行動	預設/巡視/圖案/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描
計劃任務	預設/巡邏/模式/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機調整/輔助輸出
比例縮放 / 關閉內存	支援
IR距離	高達30米
智慧IR	支援
報警I / O	1 alarm input, 1 alarm output
報警聯動	報警動作, 如發送電子郵件, 通知監控中心, 上傳到FTP / 內存車/ NAS, 觸發記錄等。
聲音I / O	1 audio input, 1 audio output
以太網	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
存儲卡	Built-in memory card slot, supporting SD/SDHC/SDXC, up to 128GB
功率	DC 12V, and PoE (802.3af, class3) Max.: 9W
工作溫度	-10°C to 50°C (-14°F to 122°F)
工作濕度	≤ 90%
尺寸 (mm)	Φ125mm × 137.2mm (Φ4.9" × 5.4")
重量	Approx. 0.65kg (1.4lb)

Specifications subject to change without notice