

超高速、耐印、省空間



平台式24針點陣印表機 LQ-690C

LQ-690C耐印、體積小巧、耗電量低，適合銀行、飯店、旅行業、運輸業、診所等櫃檯業務、或企業財務、倉庫管理等行業使用，滿足多樣化單據或一式多份文件的列印需求，大幅提升業務效率與客戶滿意度！

耐印/環保

色帶長度為前一代的2.5倍，耐印且更環保

LQ-690C配備原廠色帶長度為前一代的2.5倍，使用成本每公尺平均省50%，使用壽命高達1,000萬字，列印字跡清晰且延長印字頭及零件的使用壽命，減少耗材替換率，機體材質可回收再生率高達86%，省錢又環保。

超高速列印、中文操作面板

英文/中文每秒440/220字元，中文操作面板使用更方便

和前代相比，LQ-690C列印速度顯著提升，每秒可達英文440字元，中文220字元，節省列印時間。

耐用又可靠

印字頭壽命4億擊針，總列印量4,000萬行

擁有高達4億擊針印字頭壽命，4,000萬行的總列印量及良好的散熱設計，無論是一般列印或是大量的連續表單列印，都能輕鬆應付。

高拷貝功能

支援1+6多聯式文件複寫列印，紙張處理能力強


企業出納櫃檯或倉庫管理，於列印收據及出貨單據需要多份複寫文件或單據，LQ-690C具備強大拷貝功能，可列印1張原稿+6張複本，一次完成7頁複寫，即使最後一聯也同樣清晰，且送紙快速，迅速處理大量輸出作業，提昇業務效率。

節能/省空間

睡眠模式下耗電僅3W，體積小巧不佔空間

LQ-690C可從前方進/出紙，設計適合櫃檯業務企業使用，當櫃台人員列印單據時，可從機器前方拿取列印表單，體積輕巧與改良式之前蓋下翻設計，讓設置場所不受限，空間運用更彈性，加上新式後方連續報表，紙張感測靈敏，進紙更精確平順，較前一代整體重量減輕24%、體積減少15%、整體耗電量改善高達21%。

副廠色帶品質參差不齊-可能影響人體健康

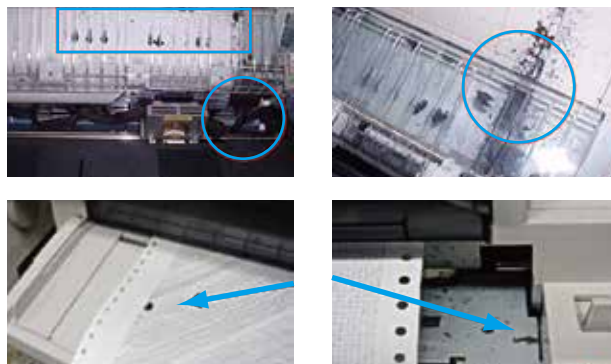

1. 副廠色帶可能易產生棉絮垃圾。
2. 污染工作環境。
3. 可能會損害您的資產使用年限。
4. 品質不好的油墨易損害人體健康。

「使用副廠色帶容易造成機器故障，保固期內將無法提供免費保固服務」

平台式 24 針點陣印表機 LQ-690C

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126



規格表

印表機型式	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	撞擊式點陣 24 針 最高可達 360dpi 雙向列印		
列印速度	中文印字 字距 6.7cpi 7.5cpi 英文印字 字距 10cpi 12cpi	一般 73cps 82cps 155cps 高品質(LQ) 110cps 132cps	高速 146cps 165cps 465cps Draft ¹ 360cps 396cps	超高速 220cps 248cps --- High Speed 440cps 529cps
紙張處理	紙張規格 單張紙(單張)	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重	90x70(min) ~ 304x420(max) 0.065(min) ~ 0.19(max) 52 ~ 157(g/m ²)	
	單張紙(多張複寫)	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重	90x70(min) ~ 304x420(max) 0.12(min) ~ 0.49(max) 40 ~ 58(g/m ²) 一份原稿+六份拷貝	
	信封 ²	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重	No.6(165x92) No.10(241x105) 0.16(min) ~ 0.52(max) 40 ~ 90(g/m ²)	
	卡片 ²	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重	100x100(min) ~ 200x200(max) 0.22(mm) 192(g/m ²)	
	連續報表紙 ² (單張和多張複寫)	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重	101x76(min) ~ 304x558(max) 0.065(min) ~ 0.49(max) 40 ~ 58(g/m ²) 一份原稿+六份拷貝	
	連續報表紙 ² (標籤)	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重	101x101(min) ~ 304x558(max) 0.07(min) ~ 0.09(max) 64(g/m ²)	
	進紙方式 單張紙 連續報表紙 跳行間距 拷貝份數	前方手動進紙 後方推送式牽引器 1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋 一份原稿+六份拷貝		
印字特性	字元組 位元點陣字型	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B		
	向量字型	EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H		
	條碼字型	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of 5, UPC-A, UPC-E, Code39, Code 128, POSTNET 共 8 種		
	中文內碼	NS(國際碼), DCI(電信碼), TCA(公會碼), BIG5(五大碼), IBM5550		
	中文字型	宋體, 黑體, 楷體, 隸體		
列印範圍	最大列印寬度 10.6 英吋 / A4 尺寸最大列印行數 70 行 / 1/6 英吋 每行字數	LQ 10cpi 106 LQ 12cpi 127 LQ 15cpi 159 LQ 17cpi 壓縮 181 LQ 20cpi 壓縮 212		
界面	標準	IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式, USB 2.0 (Full Speed)		
噪音值	列印中	約 57 分貝(ISO 7779 的列印樣張)		
印表機控制語言	標準	ESC/P-C, Brother M4024 相容		
列印緩衝區	輸入	256K Bytes		
工作環境	溫度 溼度	5~35°C(41~95°F) 10~80%RH(無凝結下)		
電力需求	額定電壓 額定頻率	110V±10%交流電 50~60Hz±3Hz		
環境規格 ³	體積 重量 耗電量	480mm(寬) x 370mm(深) x 210mm(高) 6.8 公斤(不含選購品) 列印時: 約 37 瓦 (ISO/IEC 10561 列印字樣) 睡眠模式: 3 瓦		
	使用可回收材質比例	85.9%		
耐用度	總列印量 印字頭壽命	4 千萬行 四億擊針 (MTBF 20,000 POH, 25%列印負荷)		
印表機百寶箱光碟片	印表機驅動程式 Epson 印表機監控程式 3	Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista		
色帶	黑色色帶卡匣 壽命 長度 ⁵	S015611 10,000,000 字 (LQ 10 cpi, 48 點 / 字元) ⁴ 32 meters		



請使用原廠耗材, 以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更, 恕不另行通知

EPSON

EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

¹ 英文在高速 (Draft) 模式: vertical x horizontal 24x12 dots。

² 需使用標準規格紙張。

³ 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊。

⁴ 是以每張 5% 列印涵蓋率, 連續列印 A4 紙張所測得之概略張數。

⁵ LQ-690C 配備 Epson 原廠色帶長度為前一代的 2.5 倍, 使用成本省 50%。

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688

客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務

■ 一日完修

■ 網站報修及維修進度查詢

■ 全省多家服務據點

捷修網網址: www.tekcare.com.tw