


白光三段式照明監控攝影機

1080P 兩百萬畫素高畫質日夜全彩



- 高畫質 2 百萬畫質 CMOS SONY 感光元件
- 訊號雜訊比(S/N)58dB
- 防眩光 LED: 128pes* 2835 LED(正白光)
- 雙影像輸出: AHD 1080P 或類比 960H
- 具有三段式手動切換夜間照明功能·嚇阻犯罪的功效
- 照度低於 10Lux 時，光感應器自動開啟光源
- 可依現場環境調整攝影機亮度·銳利度·飽和度·對比等數值
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 可達 300 公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 採用低電流·超低溫專利設計
- 專利光感應器可調設計,(依環境光源差異調正)
- 具夜間照明功能,低功耗,節能省電
- 日夜間影像全彩呈現
- 採用低電流超低溫專利設計,LED 耐用時數達 30000 小時以上
- 台灣製造
- 攝影機保固三年 ● LED燈板保固五年

產品尺寸(mm)

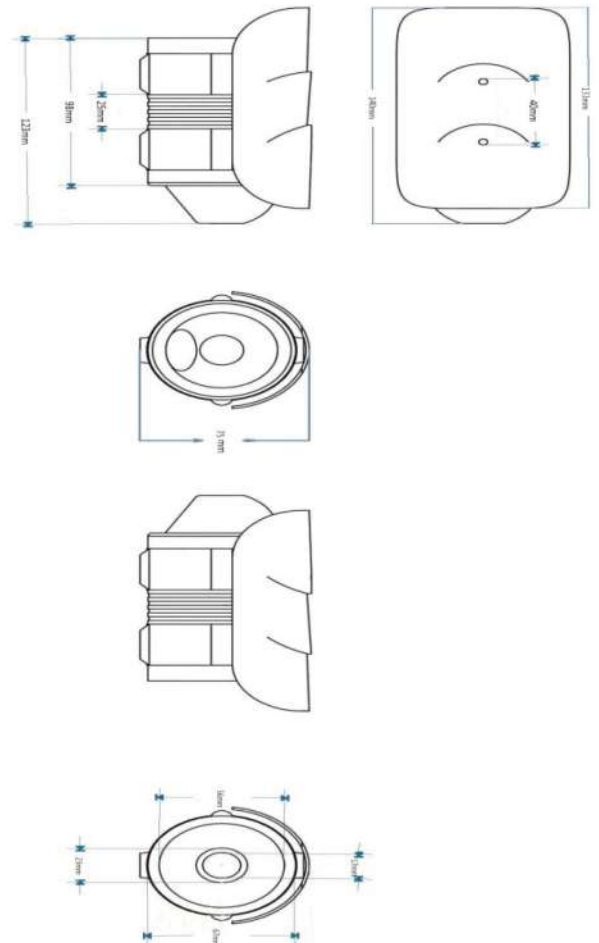

產品型號	KCI-A8830-18P(二合一)
影像系統	NTSC / PAL手動
影像感應器	1/3" 2Mega SONY CMOS
攝像總圖素	1920 (H) x 1080 (V)@30FPS
Mega鏡頭	3.6mm
鏡頭視角	75.7°
電子快門	自動 1/60秒~1/50,000秒。手動 1/30秒、1/60秒、FLK、1/240秒、1/480秒、1/1,000秒、1/2,000秒、1/5,000秒、1/10,000秒、1/50,000秒
影像輸出	AHD 1080P/ 960H
防眩 LED	128pcs * 2835 LED(正白光)
投射距離	具三段模式切換(第 1 段3M清晰可見,第 2 段5M清晰,第 3 段10M可見)
日夜模式	全彩色顯示
背光模式/逆光補償	關/背光模式/逆光補償
白平衡調整	自動追蹤白平衡/AWC/室內模式/室外模式/手動模式/AWB
自動增益控制	自動(16階)
降噪功能	2D降噪&3D降噪
位移偵測	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整)
數位寬動態	關/開/自動
影像輸出端子	BNC接頭
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
操作模式	OSD控制
工作溫度	-15 °C ~ +60 °C
外觀材質	本體鋁合金+白色粉體烤漆
風扇裝置	無風扇裝置
工作環境溼度	within85%RH以下
防水等級	IP66
電源功耗	三段光源切換功耗:(3W ±10% ;4W ±10%;5W ±10%)
電源供應	DC 12V ±10% / 1A
外觀尺寸	Φ75mm×140 mm
產品重量	440g ±5%

本產品型錄如有變更,將不再另行通知