



- 130 萬高畫質攝影機
- 不鏽鋼面板，防水 IP54，防破壞 IK07
- Mifare 感應開門
- 夜視功能&語音提示
- 影像&語音訊息
- 壁掛&預埋盒安裝方式




型號：DHI-VTO1210C-X


系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	
影像壓縮	H.264
攝像元件	1/3" 1.3MP CMOS
鏡頭	3.6mm
視野角度	D : 95° · H : 75°
日/夜	彩色影像
聲音	
聲音壓縮	G.711
聲音輸入	全向麥克風
聲音輸出	內置揚聲器
雙向對講	支援雙工雙向對講
顯示	
LCD	3" STN 128×64
操作模式	
面板	數字型機械式按鈕
感應讀頭	Mifare
接點	
門禁	1 組
警報輸入	2 組(1 組開鎖按鈕、1 組反饋)
RS485	1 組

網路	
乙太網路	10M/100Mbps
網路協議	TCP/IP
一般	
防護等級	防水 IP54 · 防破壞 IK07
防拆開關	1 組
安裝方式	壁掛&預埋盒
材質	不鏽鋼
電源供應	DC12V
電源功耗	待機 ≤ 1W · 工作 ≤ 10W
工作環境濕度	-40°C~+60°C
相對濕度	10%~90%RH
尺寸	143×406×42mm
重量	1.6kg

尺寸

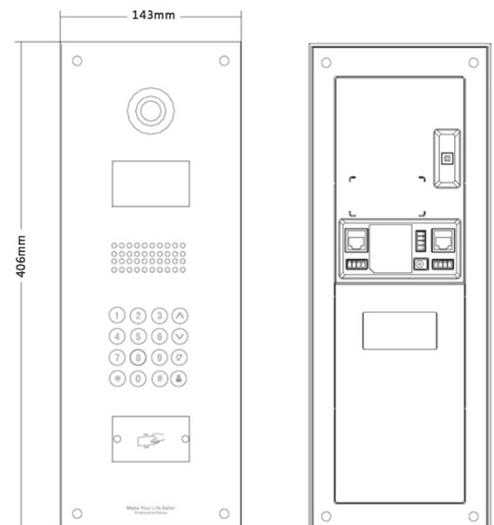

監看範圍

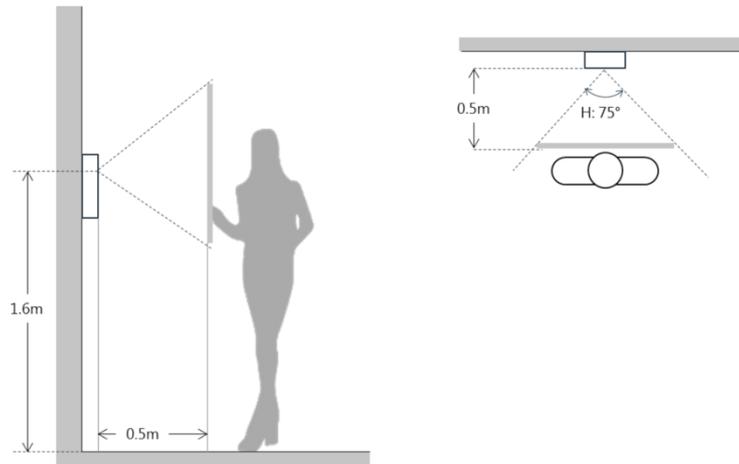

應用

