



- 200 萬高畫質攝影機
- 鋅合金材質，防水 IP65，防破壞 IK10
- ICR 夜視功能&語音提示
- 影像&語音訊息
- TCP/IP，SIP
- 壁掛型安裝方式




## 型號：DHI-VTO2101E-P


系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
攝像機	
攝像元件	1/2.7" 2MP CMOS
鏡頭	2.8mm
視野角度	H : 100°
視角調整	水平：-45°~+45°
影像	
影像壓縮	H.264
影像串流	雙串流
日/夜	自動 (ICR) · 5m
背光模式	WDR
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
OSD	支援
聲音	
聲音壓縮	G.711
聲音輸入	全向麥克風
聲音輸出	內置揚聲器
雙向對講	支援雙工雙向對講
聲音處理	噪音抑制、迴音消除
操作模式	
面板	1 個機械按鈕
接點	
門禁	1 組
警報輸入	1 組
RS485	1 組

網路	
乙太網路	10M/100Mbps
網路協議	TCP/IP · SIP
一般	
防護等級	防水 IP65 · 防破壞 IK10
防拆開關	1 組
防拆螺絲	支援
安裝方式	壁掛式安裝
主體材質	鋅合金
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)
電源功耗	待機 ≤ 2.5W · 工作 ≤ 7W
工作環境濕度	-40°C~+60°C
相對濕度	10%~90%RH
尺寸	163×73×54.5mm
重量	0.8kg

### 尺寸

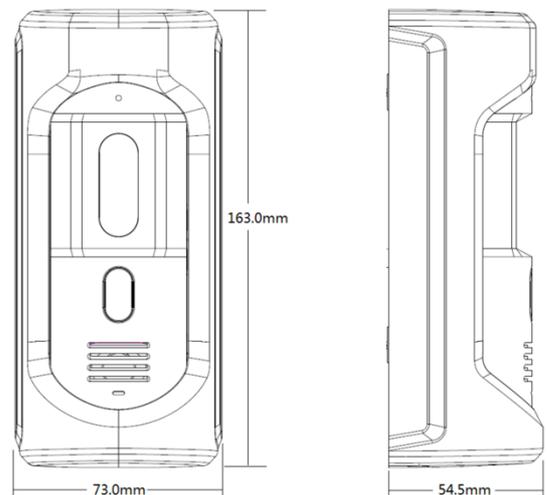

### 監看範圍

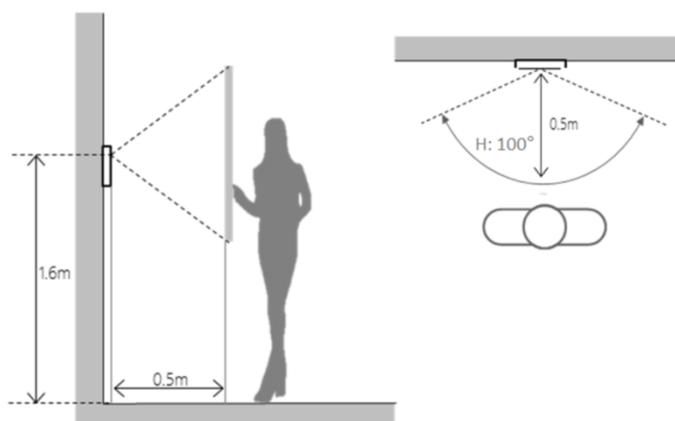

### 應用

