



- 100 萬高畫質攝影機
- 強化玻璃面板，防水 IP65
- 夜視功能&語音提示
- 影像&語音訊息
- 手機 APP 遠端對講功能
- 可與大華監視系統 XVR、NVR、IPC 系統整合

型號 DHI-VTO6210B(黑)/DHI-VTO6210BW(白)


選購配件

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	
影像壓縮	H.264
攝像元件	1/4" 1 MP CMOS
鏡頭	3.6mm
視野角度	D : 70°、H : 60°
日/夜	彩色影像
聲音	
聲音壓縮	G.711
聲音輸入	全向麥克風
聲音輸出	內置揚聲器
雙向對講	支援雙工雙向對講
操作模式	
面板	觸控按鈕
讀頭	Mifare Card
接點	
門禁	2 組(1 組開鎖繼電器輸出、1 組門禁控制模組)
警報輸入	2 組(1 組開鎖按鈕、1 組反饋)
RS485	1 組
網路	
乙太網路	10M/100Mbps
網路協議	TCP/IP
一般	
防護等級	防水 IP65
防拆開關	1 組
安裝方式	壁掛式安裝
材質	強化玻璃
電源供應	DC12V
電源功耗	待機 ≤ 1W、工作 ≤ 10W
工作環境 / 相對濕度	-30°C ~ +60°C / 10%~90%RH
尺寸	154.2×114.2×43mm
重量	0.6kg




DHI-VTNS1060A
6 路對講機專用 IP PoE Switch

尺寸

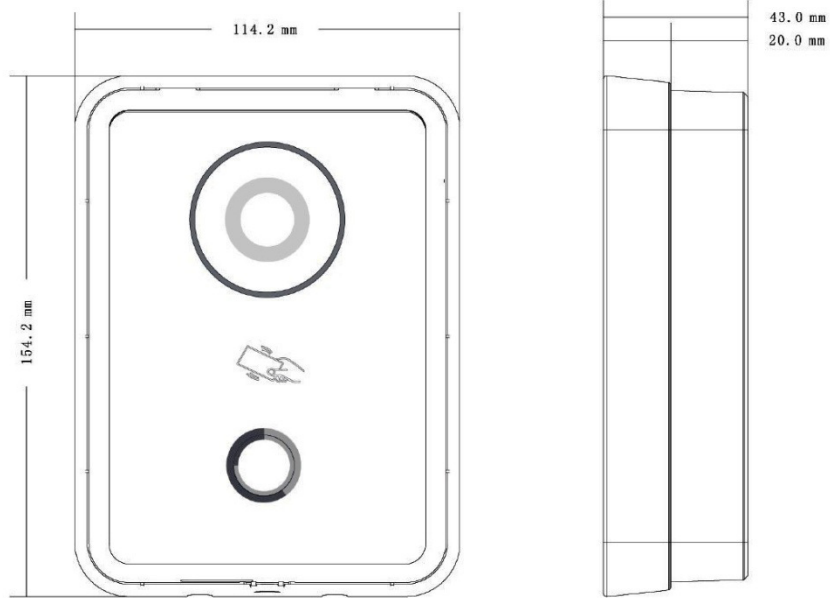

監看範圍

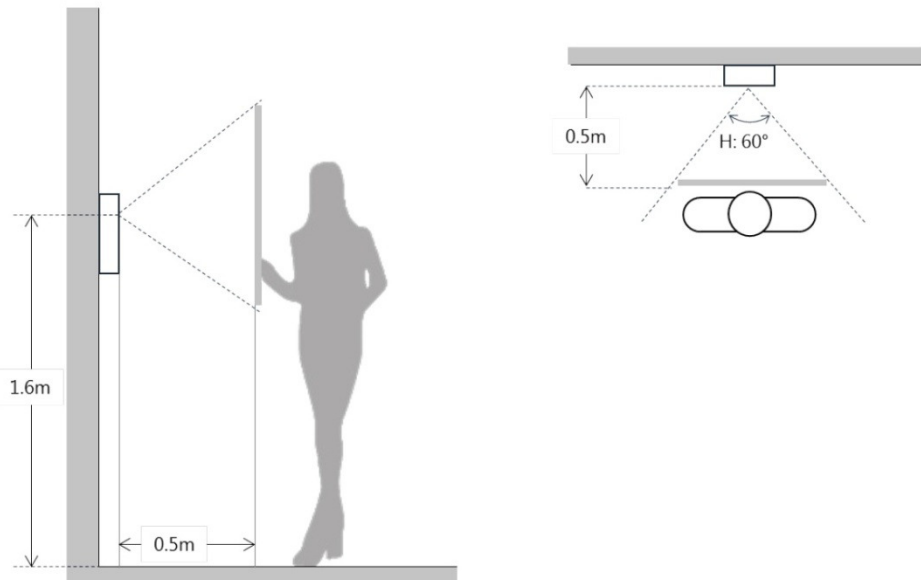

應用

