



- 10 吋 IPS 觸控螢幕
- 200 萬高畫質攝影機，可上下調整 15°
- 夜視功能
- 鋼化玻璃 & 鋁合金材質，防水 IP54
- 密碼、Mifare 感應、指紋、遠端多種開門方式
- 預埋盒安裝方式




**型號：DHI-VTO9231D**


系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	
影像壓縮	H.264
攝像元件	1/3" 2MP CMOS
鏡頭	3.6mm
視野角度	D : 135° · H : 115°
日/夜	IR
聲音	
聲音壓縮	G.711
聲音輸入	全向麥克風
聲音輸出	內置揚聲器
雙向對講	支援雙工雙向對講
顯示	
LCD	10" TFT 800×1280
操作模式	
面板	觸控螢幕
讀頭	Mifare 感應卡、指紋
接點	
警報輸入/輸出	2 輸入 / 2 輸出
開門控制	2 組(1 組開鎖按鈕、1 組反饋)
RS485	1 組
韋根	1 輸入 / 1 輸出

網路	
乙太網路	10M/100Mbps
網路協議	TCP/IP
一般	
防護等級	防水 IP54
防拆開關	1 組
安裝方式	預埋盒
材質	鋼化玻璃、鋁合金
電源供應	DC12V
電源功耗	待機 ≤ 8W · 工作 ≤ 30W
工作環境	-20°C ~ +60°C
相對濕度	10%~90%RH
尺寸	475×174×58mm
重量	2kg

**尺寸**

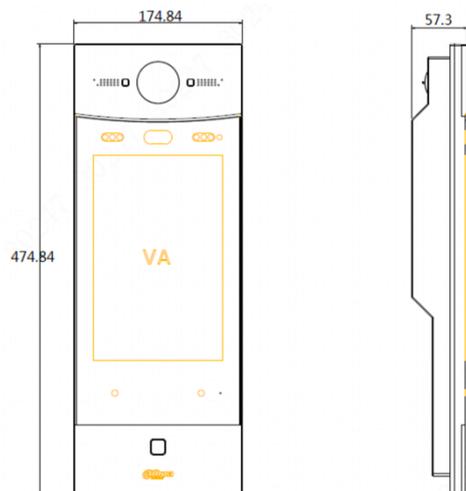

監看範圍

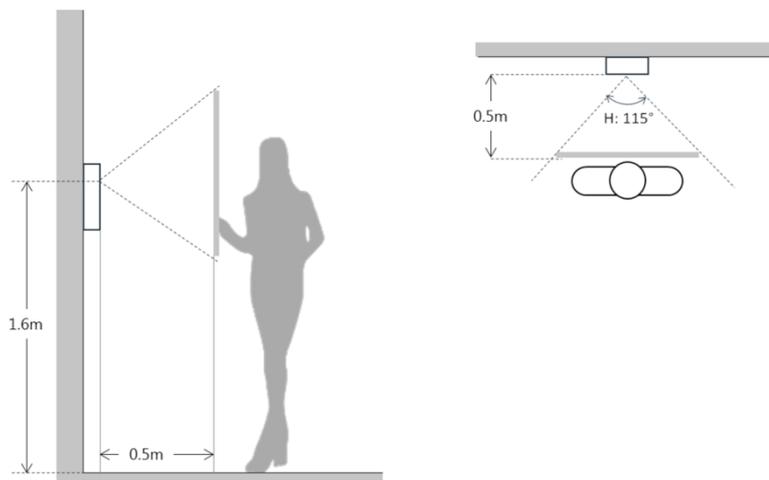

應用

