

## HIK-CONNECT APP 操作說明書

### 一、APP 下載及設定方式

- IOS 系統

請到 App Store 搜尋「Hik-Connect」，下載並安裝軟體

- Android 系統


請到 Google Play 搜尋「Hik-Connect」，下載並安裝軟體

1. 安裝後，點選圖示  開啟軟體，進行設定。



2. 開啟 APP 點擊註冊新帳號，勾選閱讀並同意後，選擇驗證方式


建議使用電子郵件帳號作為主要驗證方法

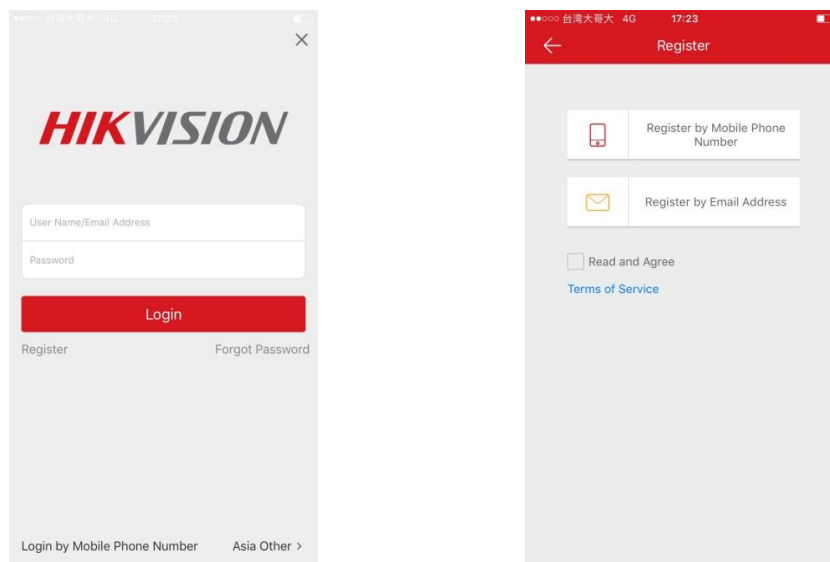


3. 進入設定頁面，地區請選擇 Asia Other 並點選右上角完成(3-1)

接下來填寫您的電子郵件地址，然後點選下一步(3-2)


填寫完，系統會寄驗證碼到您所填寫的信箱，將驗證碼輸入後點選下一步(3-3)

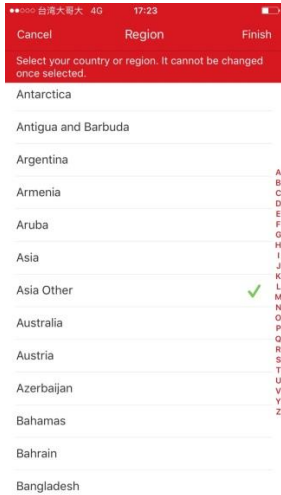

(3-1)

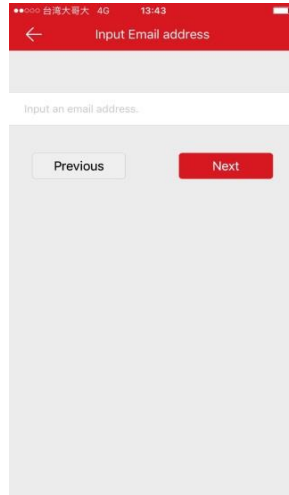

(3-2)

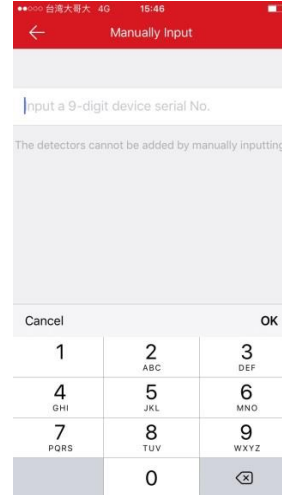


(3-3)


4. 接著請填寫您想申請的帳號以及密碼(4-1)，非常重要，請牢記您所設定的密碼，若申請的帳號沒有重複，系統將會自動跳轉到主頁(4-2)

新用戶，請點擊右上方「+」掃描主機 QR CODE 來添加設備(4-2)，若無法順利掃描可點擊右上角符號(4-3)手動輸入設備序號增加(4-4)

「QR CODE」位於主機選單的 “系統設定” → “網路設定” → “外網登入”

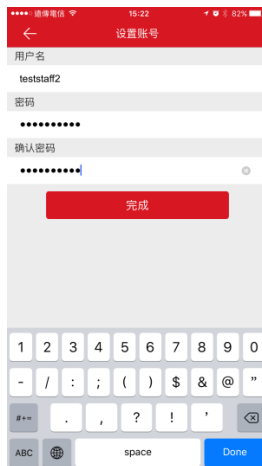


(4-1)

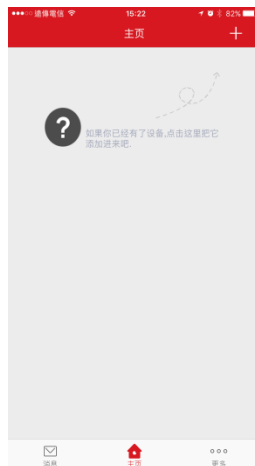

(4-2)




(4-3)

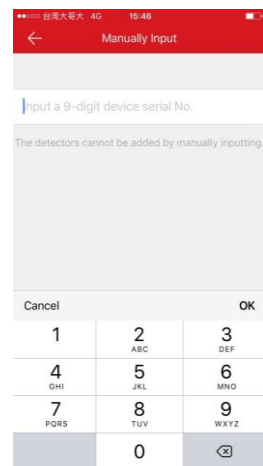


(4-4)

5.掃描 QR CODE / 手動輸入序號後，系統會自動偵測設備型號、序號(5-1)，若設備無誤則點擊添加並輸入驗證碼(5-2)，輸入完成後會顯示添加成功的圖示。


添加成功後，輸入正確通訊埠號，系統預設 Service Port 8000 / HTTP Port 80 輸入後點擊 Finish 系統將自動跳轉到主畫面(5-3)。

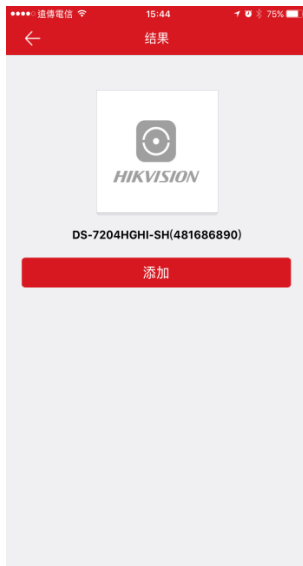

(5-1)

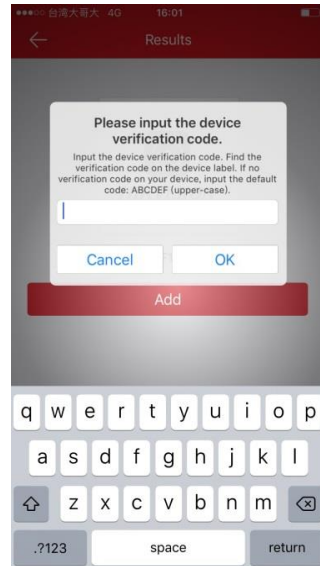

(5-2)

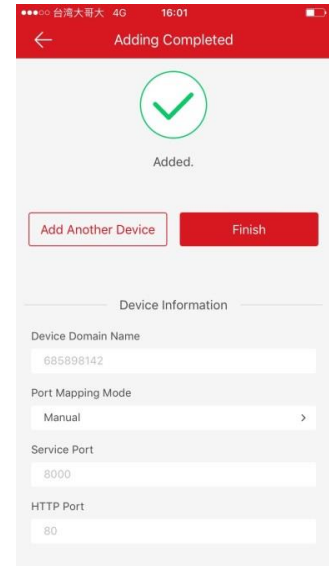


(5-3)

您可以看到設備以及攝影機，點選攝影機就會跳到該頻道的即時影像畫面(5-4)，可以從分割畫面「+」號，額外添加其他頻道(5-5)。




(5-4)

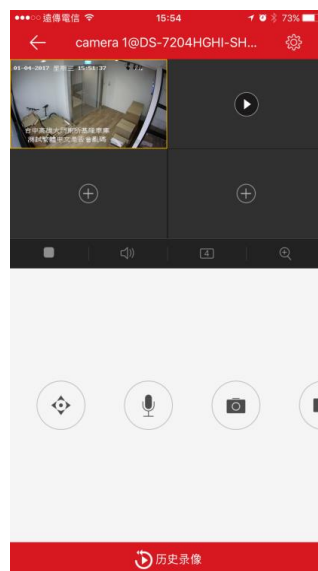

(5-5)

6.下方的歷史錄像則是回放功能，進入回放功能後，軟體會自動從該日的 00:00 點開始回放，  
可以拖曳時間軸來調整您想看的時間

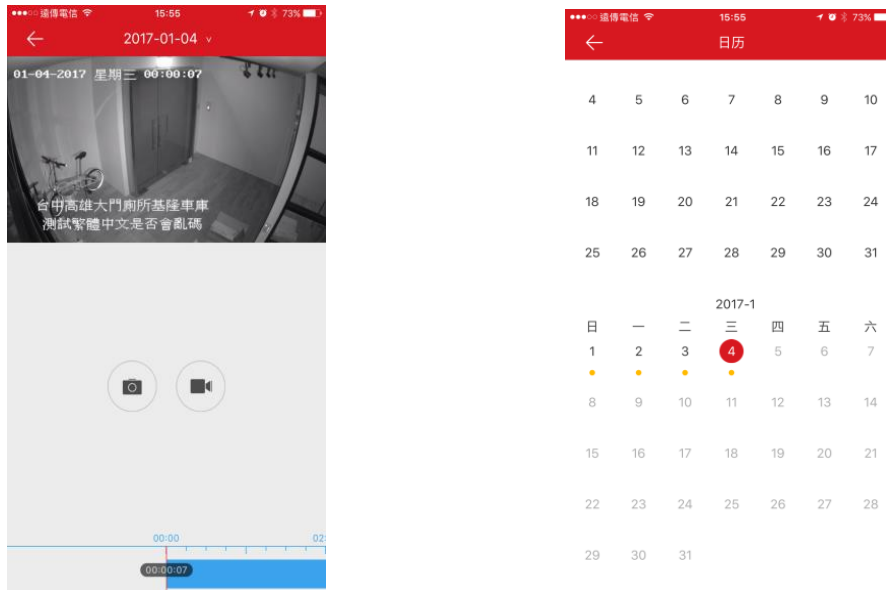

點擊日期邊的下拉式選單，會跳出月曆讓您選擇日期，在此頁面您可以設定您想回放的日期

## 二、DVR 設定方式

首先，進入主選單 → 系統設定 → 網路設定 → 啓用外網登入功能。

確認 DVR 有連上網路設備，例如：中華電信數據機、寬頻業者數據機、一般路由器....等等，  
只要將 DVR 架設在終端可連上實體網路的設備，確定能夠連線至網路即可，不需額外再作其他網路設定。

## 三、備註：掃描 QR CODE / 手動輸入序號 的方式，僅限手機連線瀏覽

若要使用 IE 瀏覽，請於主機設定如中華電信、寬頻業者...等

可對外連線之 IP 位置